


Alpin

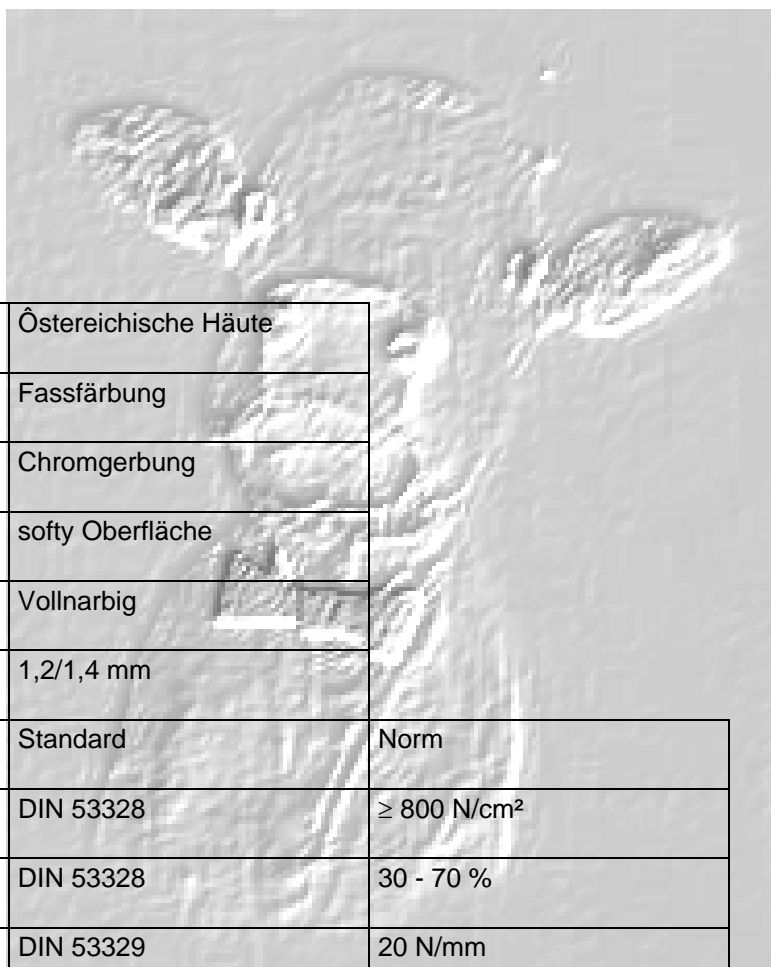

Ursprung	Österreichische Häute	
Farbung	Fassfärbung	
Gerbung	Chromgerbung	
Finish	softy Oberfläche	
Oberfläche	Vollnarbig	
Dicke	1,2/1,4 mm	
Test	Standard	Norm
Zugfestigkeit	DIN 53328	≥ 800 N/cm ²
Dehnung nach Bruch	DIN 53328	30 - 70 %
Reißfestigkeit	DIN 53329	20 N/mm
Lichtechtheit	DIN 54004	≥ 3
Reibtest	DIN 53339	500 trocken 200 nass 50 pH8 Filz: ≥ 3
pH-Wert	DIN 53312	≥ 3,5

Deletex nv
Rekkemstraat 64/0001
8930 Lauwe
België
T. +32/(0)56.42.23.03
F. +32/(0)56.42.44.32
info@deletex.com
www.deletex.com

Deletex
LEATHER & TEXTILES